

FG 180



О ПРОДУКТЕ:
 Универсальный прямоугольный светильник размером 1200x180 мм в стальном корпусе. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений. Отличное решение для освещения коридоров.


*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя
-  Вынос клемника
-  Вынос ИПС



Стандарт

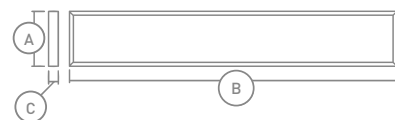

Опция	Размер АхВхС, мм
IP40	180x1200x35
IP40	180x1200x40
IP40 Грильято	180x1187x40

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Встраиваются в потолки наложением при помощи саморезов, возможен подвес при помощи троссовых креплений, установка в потолки типа Грильято (опция GRL 40 и GRL 50), Армстронг.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Опции крепления	Специальные опции	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	1-10	32	GRL	CREE	RAL	3000	OPAL
		36	LARGE40			4000	PRISM
		37	SM			5000	ICE
		38	P			6000	
		44					
		50					
Не обяз. опция	Не обязательная опция		Не обязательная опция	Не обязательная опция	Не обяз. опция		
FG 180	XX	XXX	XXW	XXX	XXXX	XXX	XXXXK
							XXXX

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 180 36W 5000K PRISM	36	4200	2,1	00000004051
FG 180 32W 5000K PRISM	32	4100	2,1	00000004076
FG 180 37W 5000K PRISM	37	4600	2,1	00000004088
FG 180 38W 5000K PRISM	38	5200	2,1	00000010350
FG 180 44W 5000K PRISM	44	5700	2,1	00000010899
FG 180 50W 5000K PRISM	50	6070	2,1	00000020917

1-10

FG 180 1-10 36W 5000K PRISM	36	4200	2,1	00000024718
FG 180 1-10 32W 5000K PRISM	32	4100	2,1	00000015595
FG 180 1-10 37W 5000K PRISM	37	4600	2,1	00000015544
FG 180 1-10 38W 5000K PRISM	38	5200	2,1	00000015619
FG 180 1-10 44W 5000K PRISM	44	5700	2,1	00000015631

SM

FG 180 36W SM 5000K PRISM	36	4150	2,1	00000015988
FG 180 37W SM 5000K PRISM	37	4600	2,1	00000016039
FG 180 38W SM 5000K PRISM	38	5200	2,1	00000016057
FG 180 44W SM 5000K PRISM	44	5700	2,1	00000016075

