

FG 120




О ПРОДУКТЕ:

Прожектор с алюминиевым радиатором и стальным корпусом для освещения производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий. Количество модулей и размер светильника зависит от мощности (длина от 120 мм до 380 мм).


ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- 40/+50 Температурный режим -40° +50°
- 7 Гарантия 7 лет
- KCC Различные KCC
- 30 Рекомендуемая высота до 30 м
- Настройка угла модуля

CRI >80 корпус Al 105 000 УХЛ1

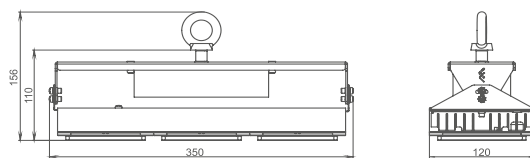


FG 120 100W

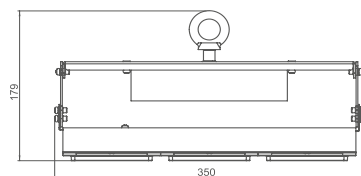


FG 120 150W

KCC (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)



- K | концентрированная кривая сила света (KCC K), 13°
- K | концентрированная кривая сила света (KCC K), 18°

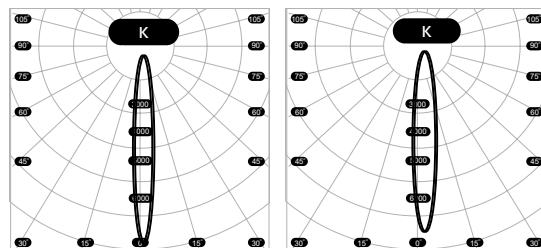

- K | концентрированная кривая сила света (KCC K), 43x14°
- K | концентрированная кривая сила света (KCC K), 29°

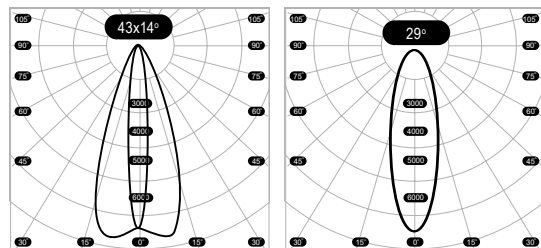

- Г | глубокая кривая сила света (KCC K), 43°
- Д | косинусная кривая сила света (KCC K), 106°

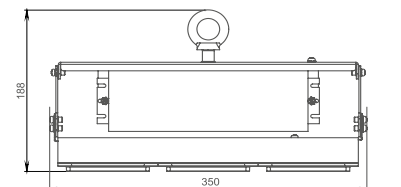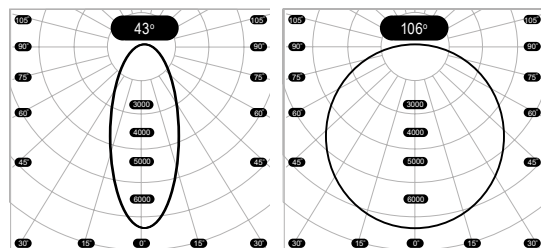

FG 120 220W

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Оптика
100	3000	PI13
150	4000	PI18
220	5000	PI29
	6500	PI43
		PI106
		PI43X14

FG 120 XXXW XXXK PIXXX

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Способ крепления подвесной (рым-болт), на кронштейн (лира)

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 120 100W 5000K PI29	100	13650	1,8	00000015710
FG 120 100W 5000K PI43	100	13250	1,8	00000015712
FG 120 100W 5000K PI43X14	100	13800	1,8	00000015714
FG 120 100W 5000K PI106	100	14230	1,8	00000015713
FG 120 150W 5000K PI29	150	21290	3,6	00000015717
FG 120 150W 5000K PI43	150	20660	3,6	00000015718
FG 120 150W 5000K PI43X14	150	21500	3,6	00000015720
FG 120 150W 5000K PI106	150	21800	3,6	00000015719
FG 120 220W 5000K PI29	200	30230	5,5	00000015723
FG 120 220W 5000K PI43	200	29340	5,5	00000015724
FG 120 220W 5000K PI43X14	200	29990	5,5	00000015726
FG 120 220W 5000K PI106	200	31730	5,5	00000015725

