

FG 100



О ПРОДУКТЕ:

Модульный алюминиевый прожектор для освещения производственных и складских помещений, АЗС, парковок, спортивных сооружений и аэропортов. Количество модулей и размер светильника зависит от мощности (длина от 221 мм до 565 мм).


*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:


- IP65 Степень защиты
- 40/+50 Температурный режим
- 7 Гарантия 7 лет
- KCC Различные KCC
- 40 Рекомендуемая высота до 40 м
- Настройка угла модуля

CRI >80 корпус Al 105 000 УХЛ1


KCC (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

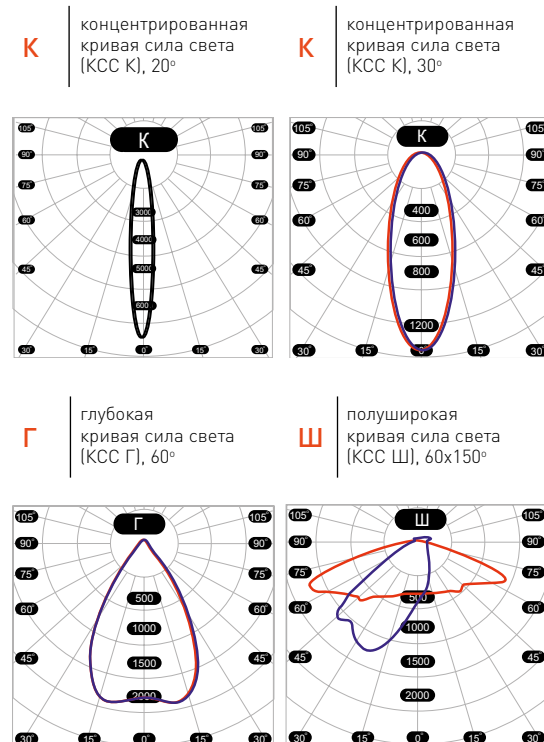


200 W

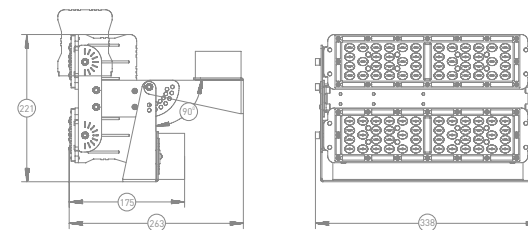


300 W

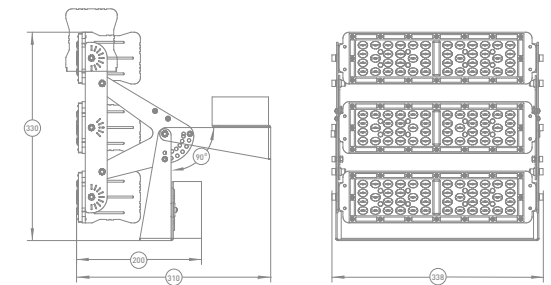


400 W

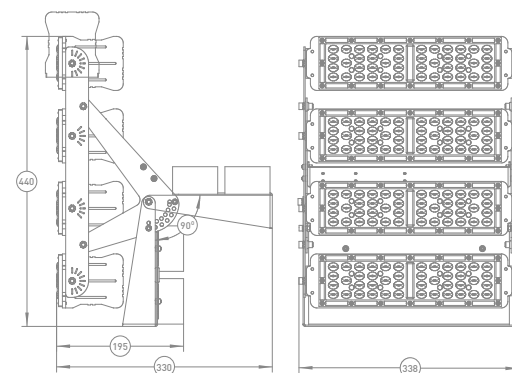


500 W

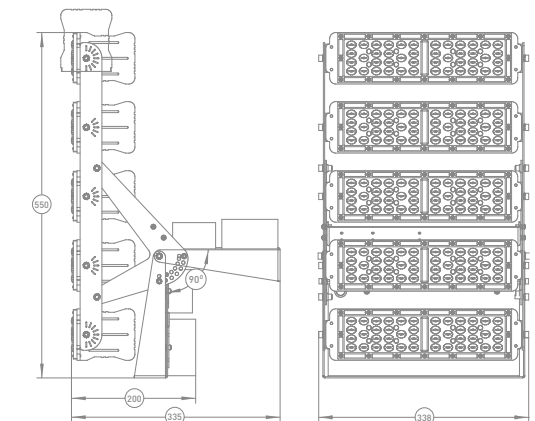

600 W

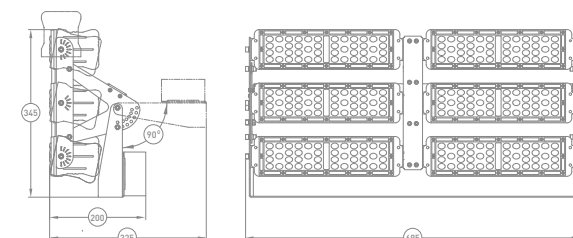

800 W

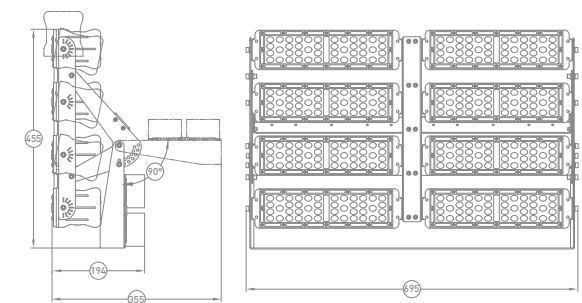

1000 W

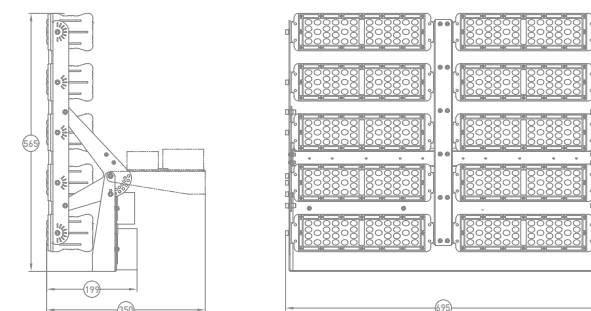


ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 100 200W 5000K PI20	200	32600	11	00000016928
FG 100 300W 5000K PI20	300	50150	12	00000016929
FG 100 400W 5000K PI20	400	67070	13	00000016930
FG 100 500W 5000K PI20	500	82390	14	00000016931
FG 100 600W 5000K PI20	600	100280	16	00000016932
FG 100 800W 5000K PI20	800	133320	18	00000016933
FG 100 1000W 5000K PI20	1000	164620	21	00000016934

DALI

FG 100 DALI 200W 5000K PI20	200	29180	11	00000016935
FG 100 DALI 300W 5000K PI20	300	44730	12	00000016936
FG 100 DALI 400W 5000K PI20	400	59470	13	00000016937
FG 100 DALI 500W 5000K PI20	500	73760	14	00000016938
FG 100 DALI 600W 5000K PI20	600	89370	16	00000016939
FG 100 DALI 800W 5000K PI20	800	118830	18	00000016940
FG 100 DALI 1000W 5000K PI20	1000	149000	21	00000016941
FG 100 DALI 200W 5000K PI30	200	28660	11	00000015679
FG 100 DALI 300W 5000K PI30	300	42800	12	00000015684
FG 100 DALI 400W 5000K PI30	400	58180	13	00000015689
FG 100 DALI 500W 5000K PI30	500	72730	14	00000015693
FG 100 DALI 600W 5000K PI30	600	87190	16	00000015698
FG 100 DALI 800W 5000K PI30	800	115080	18	00000015702
FG 100 DALI 1000W 5000K PI30	1000	143740	21	00000011923
FG 100 DALI 200W 5000K PI60	200	25780	11	00000015681
FG 100 DALI 300W 5000K PI60	300	37920	12	00000015687
FG 100 DALI 400W 5000K PI60	400	51190	13	00000015691
FG 100 DALI 500W 5000K PI60	500	64080	14	00000015696
FG 100 DALI 600W 5000K PI60	600	76970	16	00000015700
FG 100 DALI 800W 5000K PI60	800	101620	18	00000015704
FG 100 DALI 1000W 5000K PI60	1000	126640	21	00000015708
FG 100 DALI 200W 5000K PI60X150	200	29360	11	00000015682
FG 100 DALI 300W 5000K PI60X150	300	43170	12	00000015688
FG 100 DALI 400W 5000K PI60X150	400	58280	13	00000015692
FG 100 DALI 500W 5000K PI60X150	500	72960	14	00000015697
FG 100 DALI 600W 5000K PI60X150	600	87630	16	00000015701
FG 100 DALI 800W 5000K PI60X150	800	115690	18	00000015705
FG 100 DALI 1000W 5000K PI60X150	1000	145480	21	00000015709

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Крепление при помощи поворотного кронштейна. Фиксация поворотного кронштейна производится при помощи болта и гайки М. Затяжка поворотного кронштейна осуществляется при помощи болта и гайки М6. Крепление осуществляется при помощи саморезов, винтов, через основание поворотной планки.

