
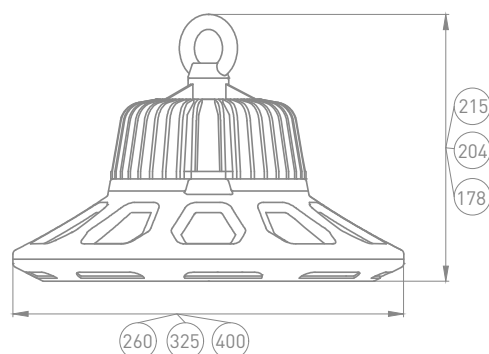


# FD 111



## О ПРОДУКТЕ:

Алюминиевый светильник круглой формы с высоким IP65 применяется для освещения производственных, складских и торговых помещений, спортивных объектов и территорий. К заказу доступны модификации FD 111 HE, FD 111 Dalı, FD 111 Extreme.

\*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

## ОСОБЕННОСТИ:

- Степень защиты IP65
- Гарантия 5 лет
- Температурный режим -40° +90°
- Рекомендуемая высота от 5 до 14 м
- Различные KCC

CRI  
>70

105 000




по  
RAL

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Возможно крепление при помощи карабина, подвесным механизмом, на тросовый подвес, крепление на скобу, крепление «лира» FF 111 BRACKET.

## KCC (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

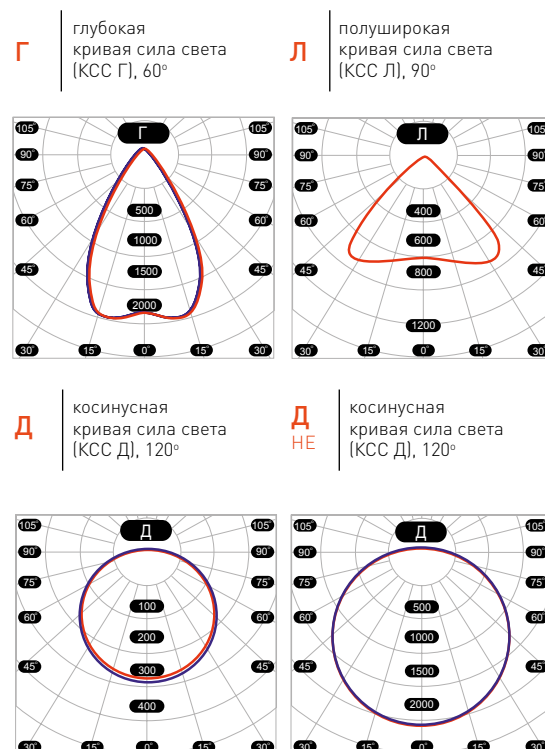

## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Специальные опции	Мощность, Вт	Протокол управления	Опции крепления корпуса	Оптика	Цветовая температура, К
HE	100	DALI	BRACKET	PI60	3000
EX	160			PI90	4000
EXTREME	220				5000

Не обязательная опция		Не обязательная опция	Не обязательная опция	Не обязательная опция	
FD 111	XX	XXXW	XXXX	PIXXX	XXXXK

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FD 111 100W 5000K	100	12500	2,5	00000009308
FD 111 160W 5000K	160	20750	3,4	00000009312
FD 111 220W 5000K	220	28800	5,2	00000009288

### DALI

FD 111 DALI 92W 5000K	92	11250	2,6	00000012735
FD 111 DALI 145W 5000K	145	19150	3,5	00000012738
FD 111 DALI 192W 5000K	192	25250	5	00000012741

### HE

FD 111 HE 100W 5000K	100	14200	2,6	00000012660
FD 111 HE 160W 5000K	160	23300	3,5	00000012661
FD 111 HE 220W 5000K	220	32000	5	00000012662

### EX

FD 111 EX 100W 5000K	100	13200	2,5	00000024670
FD 111 EX 160W 5000K	160	21280	3,4	00000024672
FD 111 EX 220W 5000K	220	29290	5,2	00000024674

### EXTREME

FD 111 EXTREME 226W 5000K	226	33090	4,6	00000014966
---------------------------	-----	-------	-----	-------------

