


FL 61

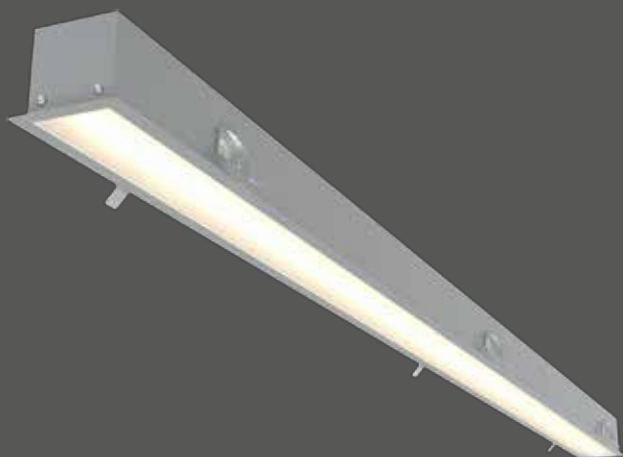



О ПРОДУКТЕ:

Узкий линейный встраиваемый светильник размером 1524x60x66 мм. Корпус выполнен из алюминия. Используется для освещения торговых залов и офисных помещений с подвесными потолками.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя

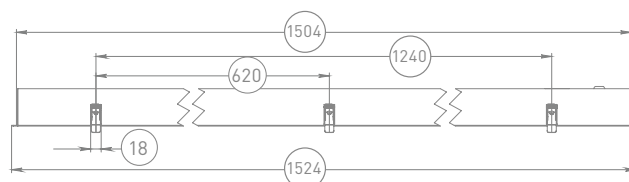

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Встраиваются в подвесные потолки с помощью специальных пружинных зажимов.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д

косинусная
кривая сила света
(КСС Д), 120°

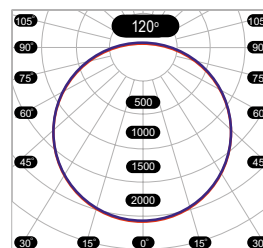


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
ЕМ	34	3000	OPAL
	45	4000	PRISM
	65	5000	ICE
	72	6000	CRYSTAL

Не обязательная
опция

FL 61

XX XXW XXXXK XXXX

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FL 61 34W 5000K CRYSTAL	34	5000	2,95	00000018120
FL 61 34W 5000K OPAL	34	3410	2,95	00000018117
FL 61 34W 5000K PRISM	34	4200	2,95	00000018123
FL 61 45W 5000K CRYSTAL	45	6450	2,95	00000018129
FL 61 45W 5000K OPAL	45	4310	2,95	00000018126
FL 61 45W 5000K PRISM	45	5500	2,95	00000018132
FL 61 65W 5000K CRYSTAL	65	8500	2,95	00000018138
FL 61 65W 5000K OPAL	65	5830	2,95	00000018135
FL 61 65W 5000K PRISM	65	7250	2,95	00000018141
FL 61 72W 5000K CRYSTAL	72	9125	2,95	00000018147
FL 61 72W 5000K OPAL	72	6390	2,95	00000018144
FL 61 72W 5000K PRISM	72	7760	2,95	00000018150

